LOKÁLNY NÁSTENNÝ REKUPERÁTOR


AirSaver Basic

Vlastnosti zariadenia

- Vetracie zariadenie so spätným získavaním tepla pre zníženie tepelných strát inštalované v stene budovy
- Akumulačný keramický výmenník tepla - účinnosť až 90 %
- Energeticky účinný EC motor
- Energetická trieda A
- Exteriérový kryt, ktorý zabraňuje vnikaniu vody do budovy, je súčasťou dodávky
- Teleskopický prestup stenou, ktorý umožňuje inštaláciu v rôzne hrubých stenách
- Filter G4
- Ovládanie pomocou bezdrôtového diaľkového ovládača
- Prevádzka v 4 režimoch: režim prívodu / režim odvodu / režim s rekuperáciou (prívod 65 s - odvod 65 s) / nočný režim (tichý)



Technický výkres a rozmery zariadení

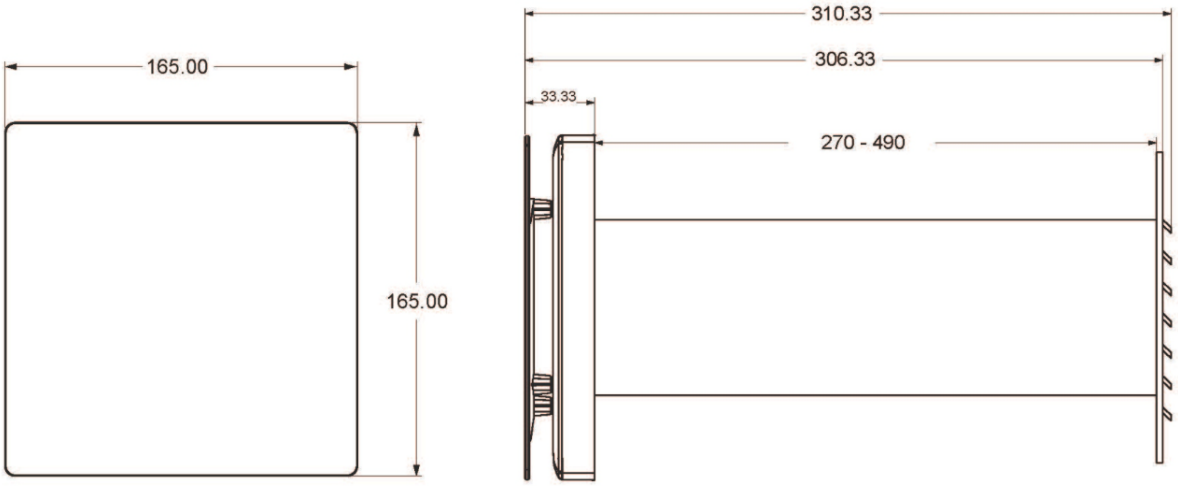

LOKÁLNY NÁSTENNÝ REKUPERÁTOR

AirSaver Basic

Technické údaje

Technické informácie	AirSaver Basic			
Napájacie napätie	100 -240 V /50-60 Hz			
Ventilátor	EC			
Režim prevádzky	nočný	I	II	III
Výkon ventilátora	2,5 W	3,0 W	3,5 W	3,8 W
Otáčky ventilátora	1000 ot./min.	1 500 ot./min.	2 000 ot./min.	2 500 ot./min.
Výkon	20 m^3/h	30 m^3/h	44 m^3/h	50 m^3/h
Úroveň hluku	13 dB	22 dB	25 dB	30 dB
Energetická trieda	A			
Prevádzková teplota	-20 až +50 °C			
Účinnosť výmenníka	až 90 %			
Priemer otvoru v stene	100 mm			
Nastaviteľný pre steny s hrúbkou	270 - 490 mm			
Hmotnosť	2 kg			
Ovládanie	diaľkové ovládanie			

