LOKÁLNY NÁSTENNÝ REKUPERÁTOR

AirSaver

Vlastnosti zariadenia


- Vetracie zariadenie so spätným získavaním tepla pre zníženie tepelných strát inštalované v stene budovy
- Akumulačný keramický výmenník tepla - účinnosť až 90 %
- Energeticky účinný EC motor
- Energetická trieda A
- Exteriérový kryt, ktorý zabraňuje vnikaniu vody do budovy, je súčasťou dodávky
- Teleskopický prestup stenou, ktorý umožňuje inštaláciu v rôzne hrubých stenách
- Filter G4
- Ovládanie pomocou:
  - bezdrôtového diaľkového ovládača,
  - tlačidiel na vnútornom paneli zariadenia,
  - aplikácie v smartfóne (Android, iOs).



- Možnosť spárovania viacerých zariadení vďaka automatickej bezdrôtovej komunikácii (max. 8 zariadení)
- Prevádzka v 4 režimoch: režim prívodu / režim odvodu / ežim s rekuperáciou (prívod 65 s - odvod 65 s) / nočný režim (tichý)



Technický výkres a rozmery zariadení

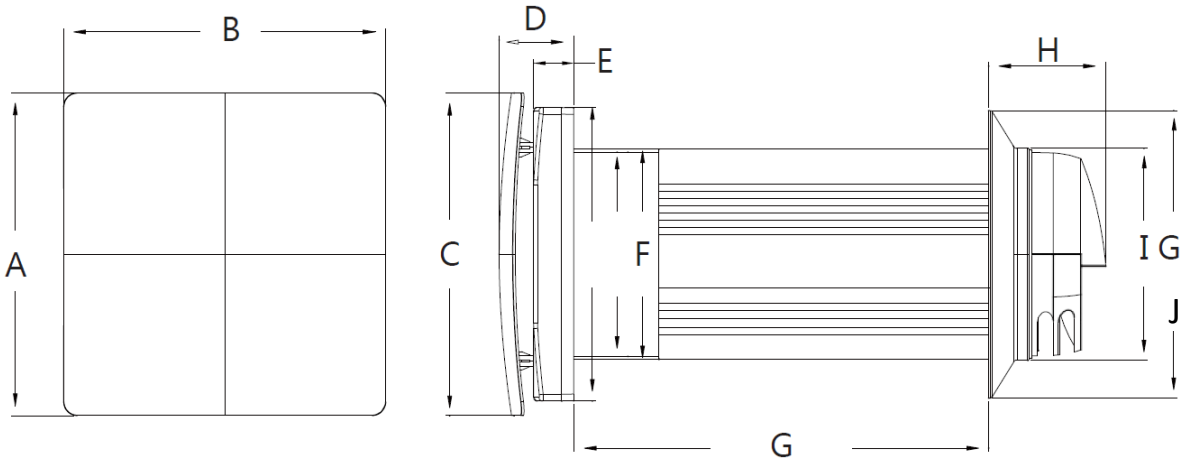

Model	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
AirSaver 125	245	245	245	63,3	43,5	125	320 - 500	86	119	183
AirSaver 160	242	242	242	56	30,1	157,6	250 - 500	80	159	215,5

LOKÁLNY NÁSTENNÝ REKUPERÁTOR

AirSaver

Technické údaje

Technické informácie	AirSaver 125			
Napájacie napätie	100 -240 V /50-60 Hz			
Ventilátor	EC			
Režim prevádzky	nočný	I	II	III
Výkon ventilátora	5,5 W	5,8 W	7,3 W	9,5 W
Maximálny maximálny prúd	0,018 A	0,035 A	0,051 A	0,06 A
Otáčky ventilátora	995 ot./min.	1 475 ot./min.	2 085 ot./min.	2 535 ot./min.
Výkon	20 m^3/h	30 m^3/h	45 m^3/h	60 m^3/h
Úroveň hluku	13 dB	19 dB	25 dB	33 dB
Filter	G4			
Energetická trieda	A			
Prevádzková teplota	-20 až +50 °C			
Účinnosť výmenníka	až 90 %			
Priemer otvoru v stene	125 mm			
Nastaviteľný pre steny s hrúbkou	320 - 500 mm			
Hmotnosť	4,5 kg			
Ovládanie	Diaľkové ovládanie / tlačidlá na zariadení / aplikácia v telefóne			

Technické informácie	AirSaver 160			
Napájacie napätie	100 -240 V /50-60 Hz			
Ventilátor	EC			
Režim prevádzky	nočný	I	II	III
Výkon ventilátora	1,6 W	1,8 W	3,9 W	7 W
Maximálny maximálny prúd	0,018 A	0,019 A	0,034 A	0,0533 A
Otáčky ventilátora	800 ot./min.	1000 ot./min.	1600 ot./min.	2200 ot./min.
Výkon	20 m^3/h	48 m^3/h	54 m^3/h	60 m^3/h
Úroveň hluku	13 dB	22 dB	25 dB	33 dB
Filter	G4			
Energetická trieda	A			
Prevádzková teplota	-20 až +50 °C			
Účinnosť výmenníka	až 90 %			
Priemer otvoru v stene	160 mm			
Nastaviteľný pre steny s hrúbkou	250-500 mm			
Hmotnosť	5,5 kg			
Ovládanie	Diaľkové ovládanie/ tlačidlá na zariadení / aplikácia v telefóne			