LOKÁLNY NÁSTENNÝ REKUPERÁTOR


AirSaver ELITE

VLASTNOSTI ZARIADENIA

- Nástenný rekuperátor s rekuperáciou tepla pre súčasné obojsmerné vetranie miestnosti
- Entalpický výmenník tepla s účinnosťou až 85%
- Energeticky úsporne EC motory
- Energetická trieda A
- Nasávací a výfukový prvok na fasáde, ktoré sú navrhnuté tak, aby zabránili prenikaniu vody do budovy
- Zariadenie je vybavené dvoma predfiltrami triedy G3, vysokoúčinným filtrom HEPA H12 a funkciou ionizácie vzduchu
- Flexibilná inštalácia – horizontálna alebo vertikálna (vrátane otočného displeja)
- Bezdrôtový diaľkový ovládač v cene zariadenia
- Prevádzka v 6 režimoch: manuálny, inteligentný, režim čistenia vzduchu s inteligentným režimom, režim čistenia vzduchu so spánkovým režimom, režim spánku
- 8 výkonových stupňov
- Integrovaný snímač CO_2



Model	A	B	C	D
AD-110-A	610	386	138	100

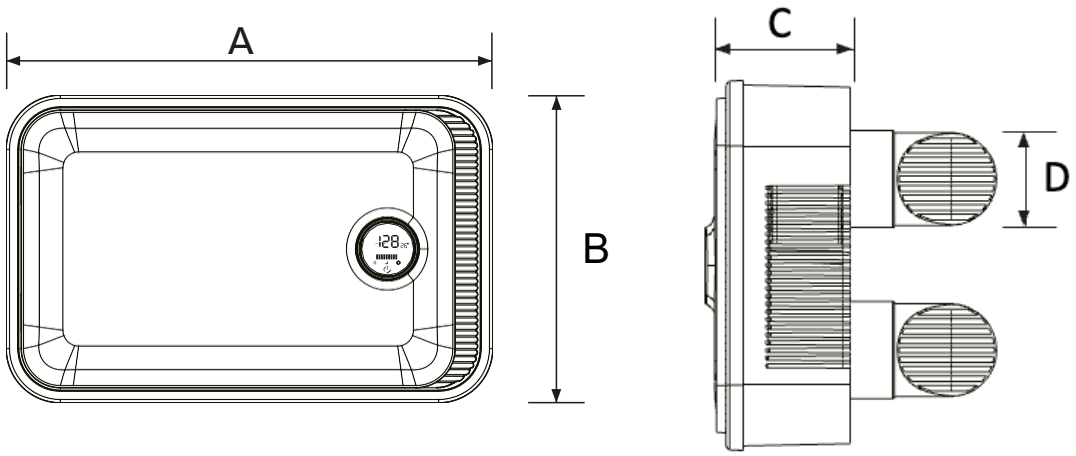

LOKÁLNY NÁSTENNÝ REKUPERÁTOR

AirSaver ELITE

Hlavné funkcie



Režim čistenia interiérového vzduchu s inteligentným režimom:

Vzduch cirkuluje len v rámci interiéru, je čistený a fúkaný späť, pričom prietok vzduchu sa automaticky prispôsobuje úrovni CO_2.

Režim čistenia vzduchu v interiéri

Vzduch cirkuluje v rámci interiéru, je čistený a fúkaný späť, s možnosťou manuálneho nastavenia prietoku vzduchu a aktivácie ionizácie.

Režim spánku

Stupeň prívodu vzduchu sa zníži na 1.

Režim čistenia interiérového vzduchu so spánkovým režimom:

Vzduch cirkuluje interne, je čistený a fúkaný späť, pričom prietok vzduchu je znížený na najnižší stupeň.

Manuálny režim

Nastavenie prietoku vzduchu pomocou diaľkového ovládača na jeden z 8 stupňov vetrania.

Inteligentný režim

Automaticky zvyšuje alebo znižuje objem vetraného vzduchu podľa koncentrácie CO_2 v interiéri. Rýchlo čistí vzduch v interiéri.

TECHNICKÉ INFORMÁCIE

Napájacie napätie / frekvencia	100-240 V / 50 Hz
Ventilátor	EC
Príkon ventilátora	10-20 W
Limitné teploty prúdiaceho vzduchu	-20 až+50 ˚C
Typ výmenníka	entalpický
Maximálna účinnosť výmenníka	až 85 %
Vzduchový výkon pri 100 Pa	110 m^3/h
Hlučnosť	20-35 dB
Energetická trieda	A
Filter - nasávanie	G3, HEPA H12
Filter - odsávanie	G3
Senzor CO_2	Áno
Priemer potrubia	2 x 100 mm
Dĺžka potrubia	400 mm
Hmotnosť	5,7 kg
Ovládanie	diaľkový ovládač
Rozmery	418 mm x 298 mm x 665 mm