


ValloPlus 350 MV je vysoko účinná rekuperačná jednotka pre prívodu a odvodu vzduchu s rekuperáciou tepla pre prietok vzduchu až do 350 m³/h. Je určená na montáž na stenu.

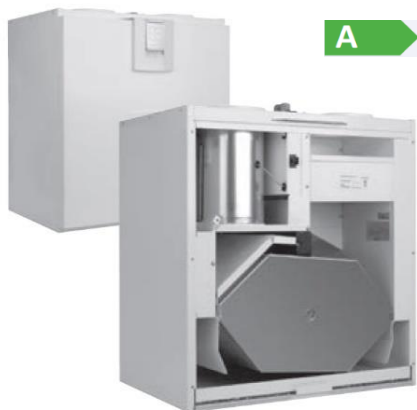


A

V štandarde:

- Veľkoplošný plastový protiprúdový výmenník
- Prevedenie **ľavá** alebo **pravá** verzia
- Ovládanie cez webový prehliadač z pohodlia vášho domov alebo na diaľku cez MyVallox cloud
- Integrovaný senzor **vlhkosti** a **CO₂**
- Peľový filter **ISO ePM₁** (F7) + predfilter **ISO Corse > 75 %** (G4)
- Napojenie tlačidiel intenzívneho vetrania na dva nezávislé vstupy
- Možnosť napojenia na nadradený systém cez 0 – 10 V, alebo **Modbus**
- Automatický letný **bypass** proti prehrivaniu domu
- Úsporné EC motory
- Sifón na odvod kondenzu
- **Certifikát PassiveHause**



Schéma ovládacieho systému MyVallox

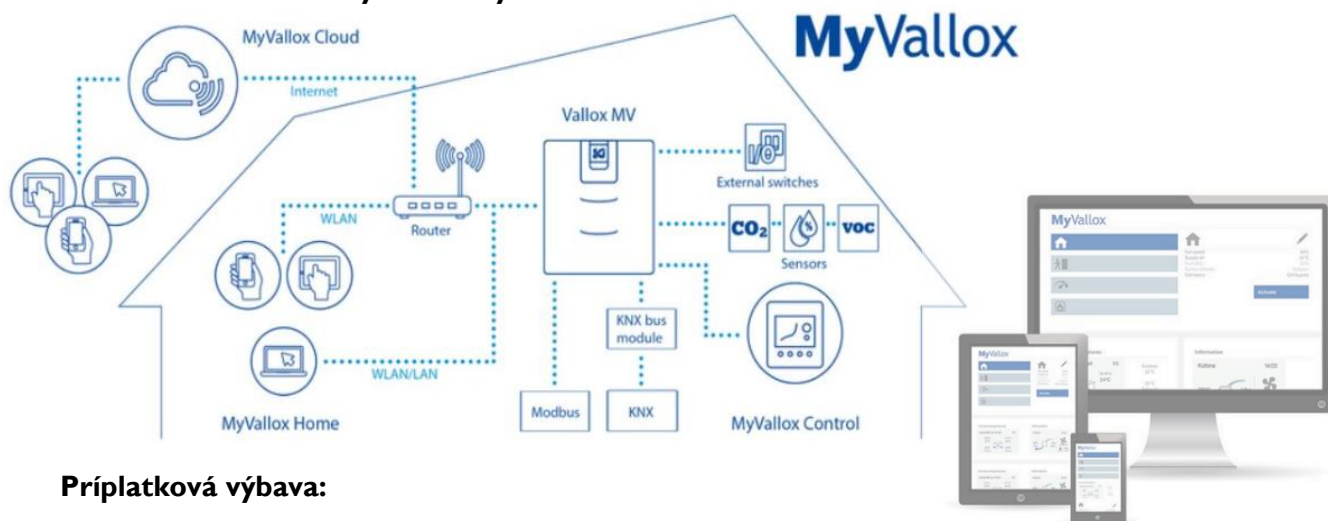

Príplatková výbava:

- **Entalpický** výmenník pre spätné získavanie vlhkosti
- Nástenný ovládač s farebným LCD displejom
- Elektrický predohrev (900 W) a dohrev priamo do rekuperačnej jednotky
- Použitie uhlíkového filtra pre zachytávanie pachov z vonku priamo v jednotke (dym,...)
- Možnosť dopojenia priestorových senzorov relatívnej vlhkosti a CO₂
- Možnosť dopojenia na nadradený systém cez **KNX** (prídavný modul)
- Solankový zemný výmenník pre zvýšenie efektivity rekuperácie



Technické údaje

Max. prietok vzduchu pri 100 Pa/ErP	349 m³/h
Účinnosť výmeny tepla	89 %
Maximálny menovitý výkon bez elektrického predohrevu	213 W
Okamžitá spotreba RJ / s elektrickým predohrevom	1,8/9,6 A
Prevádzkové napätie	230/50 V/Hz
Stupeň krytia	IP34
Rozmery (š x h x v)	638 x 472 x 678 mm
Hmotnosť	60 kg
Pripojovacie hrdlá nasávaného/výfukového/prívodného/odvodného vzduchu	4 x DN 160 mm
Hrúbka izolácia zariadenia	20 mm

Centrum rekuperácie

Clean Air Service, s.r.o., Pri vinohradoch 269/C, 831 06 Bratislava-Rača 35

Tel.: [02 / 43 63 30 74](tel:02743633074)

E-mail: info@centrum-rekuperacie.sk

Mobil: [0907 / 743 400](tel:0907743400)

Web: www.centrum-rekuperacie.sk

VALLOX
HOME of FRESH AIR

VALLOPLUS 350 MV