
Dizajnová výustka DLV pre prívod a odvod vzduchu

DLV



Rozmery DLV

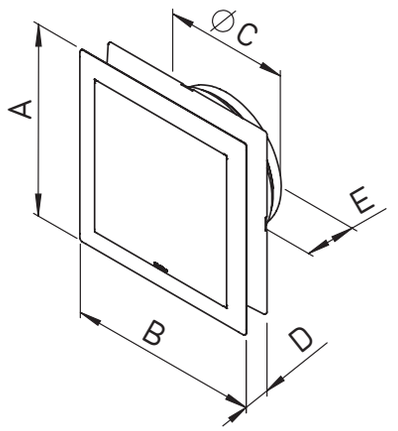

Rozmery v mm – pozri tabuľku

Použitie
Na prívod a odvod vzduchu vo všetkých priestoroch bez osobitných požiadaviek na požiarnu ochranu.
Ideálne na montáž do stropu.

Výhody
- Elegantná, štvorcová výustka vyrobená z vysokokvalitného plastu so skrytým prívodom a odvodom vzduchu.
- Presné nastavenie objemu vzduchu otáčaním elegantného čelného panela skokovo po 90°, s nastavovacími značkami na zaregulovanie vetracieho systému.
- Filter je možné vymeniť bez použitia náradia a bez rizika zmeny nastavenia objemu vzduchu.
- Nastavený objem vzduchu je možné uzamknúť.
- Minimálny objem vzduchu je zaručený aj pri úplne uzavretom nastavení objemu vzduchu. Úplné uzavretie je možné iba nevratným odstránením dorazu minimálneho objemu vzduchu.
- Čelný panel je možné demontovať bez použitia náradia. Spolu s nastavovacím mechanizmom a držiakom filtra umožňuje jednoduché čistenie častí výustky, ktoré sú v kontakte so vzduchom.
- Tesniaci krúžok na pripojovacom hrdle umožňuje presné osadenie a utesnenie v potrubí.
- Montážne otvory v spodnej časti výustky slúžia na pevné upevnenie k stropu.

Technické údaje		
Typ	**DLV 100**	**DLV 125**
Obj. č.	03039	03049
Ø C mm	100	125
A mm	135	176.5
B mm	135	176.5
D mm	10 – 30	15 – 30
E mm	38	41
Hmotnosť v g	150	210

Dizajn
Výustka je vyrobená z bieleho, nárazuvzdorného plastu.
Elegantné štvorcové vyhotovenie s uzavretým čelným panelom.

Doprava
Výustka je individuálne zabalená v polyetylénovom vrecku, obsahuje filter ISO Coarse 30 % (G2) a návod na montáž a prevádzku.

Montáž
- Vložte filter ISO Coarse 30 % (G2) do držiaka filtra.
- Prednastavete objem vzduchu podľa diagramu
- Umiestnite spodnú časť výustky do potrubia a upevnite ju na strop.
- Pri regulovaní celého systému v prípade potreby upravte nastavenie objemu vzduchu.
- Čelný panel s nastavovacím mechanizmom a držiakom filtra je možné upevniť bez použitia náradia.


Údaje o výkone
Diagramy poskytujú prehľad o objemoch vzduchu a tlakových stratách pri rôznych nastaveniach čelného panela, ako aj o rýchlosti prúdenia odvodu vzduchu pri objeme vzduchu 30 m^3/h (DLV 100) alebo 60 m^3/h (DLV 125) v závislosti od vzdialenosti čelného panelu.

Príslušenstvo


Náhradný vzduchový filter ISO Coarse 30 % (G2)
Balenie = 5 ks.

ELF-DLV 100	Obj. č. 03042
ELF-DLV 125	Obj. č. 03058


DLV 100 Odvod bez filtra




DLV 100 Prívod bez filtra



DLV 125 Odvod bez filtra



DLV 125 Prívod bez filtra



Výkonový diagram DLV 100 – DLV 125

