





**■ Einsatz**  
Für Zuluftbetrieb in allen Räumen ohne besondere Brandschutz-Anforderungen. Ideal für Wandmontage nahe der Decke mit in den Raum gerichtetem Luftstrahl.

- Vorteile**
- Formschönes, quadratisches Gehäuse aus hochwertigem Kunststoff.
  - Gleichmäßig zur Raummitte hin strömender Luftkegel.
  - Inklusive mechanisch einstellbarem Volumenregler zum Abgleich der Lüftungsanlage. Durch Abnehmen des Gehäuses zugänglich, mit Einstellmarkierungen (Stufen 0–9, siehe Diagramm).
  - Ohne Werkzeug abnehmbares Gehäuse zur einfachen Reinigung der luftbeaufschlagten Ventiltteile.
  - Dichtring am Rohrstutzen für exakte Positionierung und Abdichtung in der Rohrleitung, verhindert Schmutzränder an der Wand.
  - Befestigungsbohrungen im Gehäuseunterteil zur sicheren Fixierung.

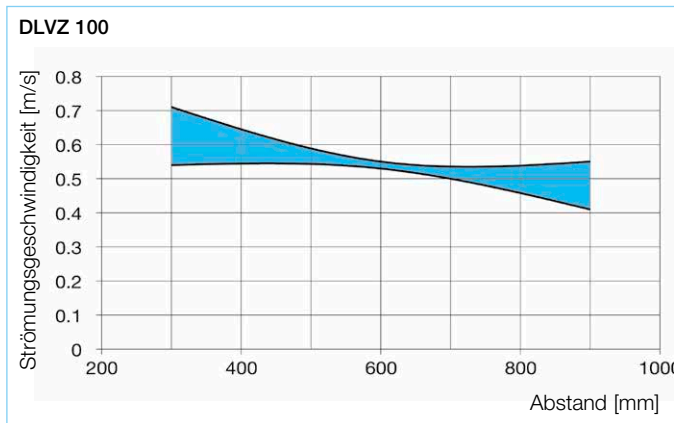

- Ausführung**  
Gehäusekonstruktion aus weißem, schlagfestem Kunststoff.
- Lieferweise**  
Ventil einzeln im Polybeutel verpackt, inklusive Einstellset (bei Bedarf montierbar) sowie Montage- und Betriebsanleitung.
- Montage**
- Bei Bedarf Volumenregler montieren. Luftmengenvoreinstellung entsprechend Diagramm.
  - Gehäuseunterteil im Lüftungrohr positionieren und an der Wand fixieren.
  - Bei Einregulierung der gesamten Anlage eventuell Luftmengeneinstellung anpassen.
  - Gehäuseoberteil werkzeuglos aufsteckbar.
- Leistungsdaten**  
Die Diagramme geben einen Überblick über Luftmengen und Druckverluste bei verschiedenen Einstellungen des Volumenreglers sowie über die Strömungsgeschwindigkeit der abströmenden Luft bei 30 m³/h in Abhängigkeit des Ventilabstandes.

Bestelldaten	
Type	DLVZ 100
Bestell-Nr.	03040
Maße in mm	
Ø C	100
A	135
B	135
D	20
E	38
Gewicht in g	150

